

Produktdatenblatt CATRIS-S Flexo


Art. Nr. 525792

Vorteil



- Klassische Linien kombiniert mit semiprofessionellem Design und anspruchsvoller Ausstattung
- Flexibler Gummischlauch in schwarz bietet optimalen Bewegungsradius
- Zweistrahlsbrause für leichtes Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Komfortable Arretierung der Brause durch präzise Magnethalterung
- Durch die geringe Höhe perfekt mit Oberschränken kombinierbar
- Auch in Oberflächenausführung schwarz matt verfügbar

Farben

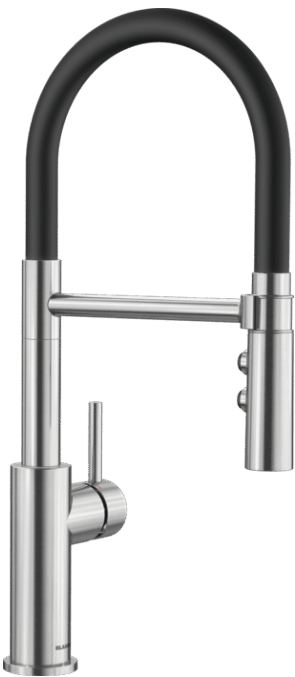

Verfügbare Farben


Edelstahl finish UltraResist

PVD Edelstahl finish UltraResist


Lieferumfang

- Auslauf schwenkbar 360°
- Hahnlochbohrung mit \varnothing 35mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Brause aus Kunststoff
- Flexible Anschlusschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl
- Serienmäßig mit Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher gegen Rückfließen nach EN 1717


Details

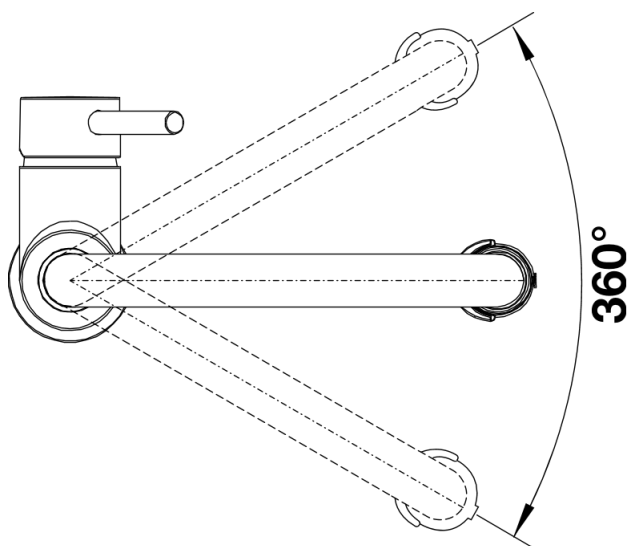

Schwenkbereich

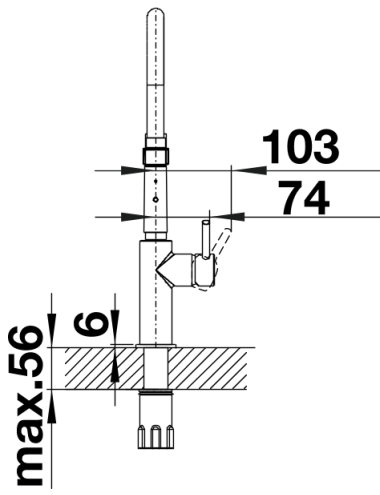

SEITENANSICHT_HEBEL_2D

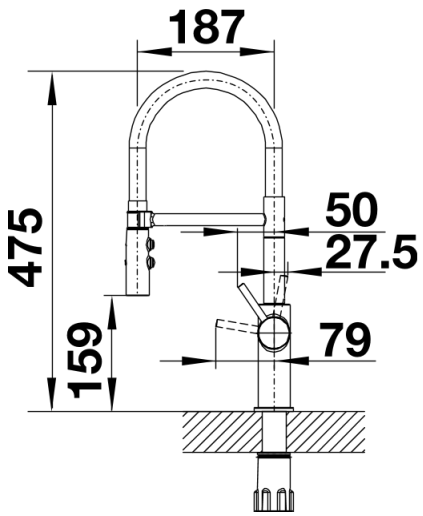

Seitenansicht